




CELLO® 451 • CELLO® 453

Cello® 451: Ses emici siyah polyester keçe ile lamine edilmiş bir polieter süngerdir. Eter sünger sayesinde neme karşı daha dayanıklıdır.

Cello® 453: Cello® 451 ile aynı malzemedir, sadece rengi gridir.

Uygulamalar: İnşaat ve tarım makineleri, ev aletleri, ısıtma/ havalandırma/iklimlendirme, kabin/kapsül/başlık, Makine yapımı

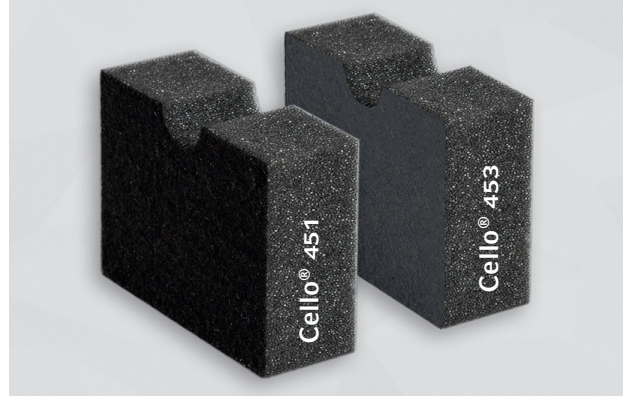

TEKNİK VERİLER

| | |
|--|---|
| YANMA ÖZELLİĞİ | ▶ FMVSS 302, DIN 75 200, karşılıyor ▶ ISO 3795, yanma hızı < 100 mm/dk |
| ISI DAYANIKLILIĞI | -40°C ile +100°C arasında |
| ISI İLETKENLİĞİ / EN 12667 | ≤ 0,040 W/(m·K) 10°C 'de |
| BİRİM HACİM AĞIRLIĞI / DIN EN ISO 845 | 23 kg/m ³ |



BOYUTLAR

| ÜRÜN | KALINLIK [mm] | KALINLIK TOLERANSI [mm] | PLAKA* [mm] | RULO*, SADECE NK |
|------|--------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 451 | 10, 20, 30, 40, 50 | 30 mm'e kadar ± 1,2 | 1050 x 1500 ya da | Uzunluk: max. 60 m |
| 453 | | < 30-50 mm : ± 1,7 | 2100 x 1500 | (kalınlığa bağlı) Genişlik: 1500 mm |

İstek üzerine başka boyutlar da mümkündür.

*Tirilmememiş: Sipariş teyidi ile müşterinin istediği ölçüler garanti edilir, ancak plaka üzerindeki ek tabakalar farklı enlerde olabilir.

EMPEDANS ÖLÇÜM TÜRÜ İÇERİSİNDE SES EMİLİMİ / DIN 10 534-2

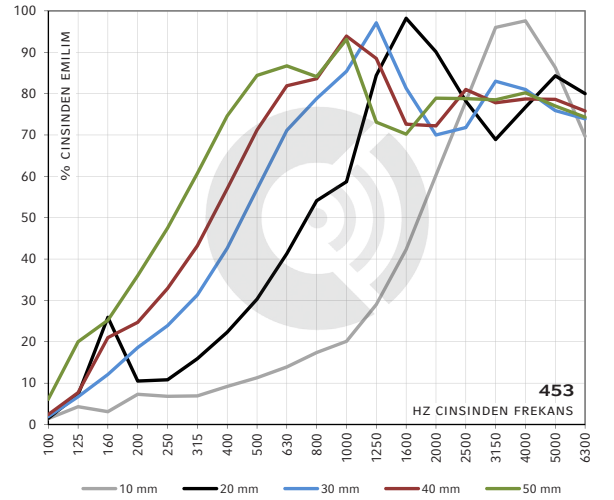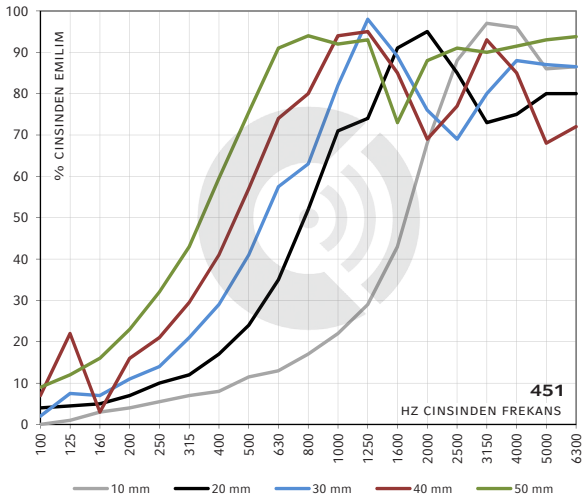

LÜTFEN UYGULAMA VE DEPOLAMA UYARILARIMIZA DİKKAT EDİNİZ • ISO 9001 SERTİFİKALI • CELLOFOAM LTD. ŞTİ.

Bütün veriler ortalama değerler olup özenle derlenmiştir. Bu bilgilerin veya ürünlerin kullanılmasının herhangi bir üçüncü tarafa ait patent veya hakları ihlal etmeyeceğine dair teminat verilmemektedir. Verilen bilgiler, alıcıyı özellikle amaçlanan kullanım ve ortamlar bakımından test etme yükümlülüğünden ibra etmez. Teknik değişikliklere tabidir. Veri sayfasının en yeni versiyonunu görmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.


sales@cellofoam.com.tr
www.cellofoam.com.tr

DIĞER BİLGİLER**AVANTAJLARI**

- ▶ Mekanik olarak sağlam, su, yağ ve yakıt tutmayan yüzey
- ▶ Görsel olarak cazip tasarım
- ▶ Nemli ortamlarda kullanıma uygundur (Eter sünger, yüksek nemlerde yaşlanmaya karşı ester süngerden daha dirençlidir)
- ▶ Falçata ile kolay kesim

İPUCU

Kenar kaplamaları için yapışkan bantlarımız Cello® VLC-01'i ve Cello® VL-53 'ü tavsiye ediyoruz

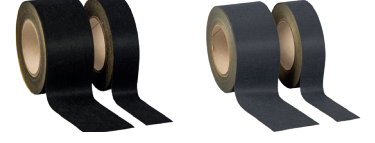**OPSİYONLAR**

(İSTEK ÜZERİNE FARKLI BİLGİLER VERİLEBİLİR)

451 NK

Kendinden yapışkansız

451 SK

Kendinden yapışkanlı

451 CS-01

Bütün kesilmiş kenarlar kir ve neme karşı izole edilmiştir

YANMA ÖZELLİĞİ

- ▶ FMVSS 302, DIN 75 200, karşılıyor
- ▶ ISO 3795, yanma hızı < 100 mm/dk



451 CS-01