

CELLO® 471



Düşük Yanma Davranışı
Low flammability



Ses Sönümleyici
Sound-absorbing



Termal Yalıtım
Thermal insulating



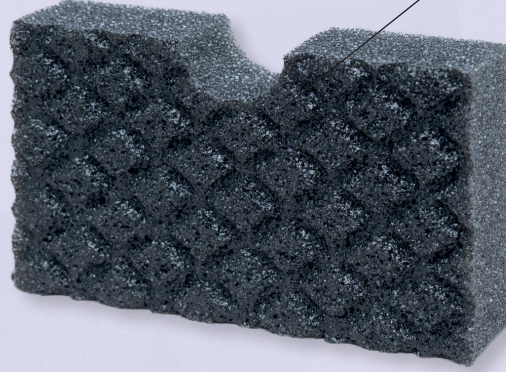
Yoğunluk PUR-Sünger
Density PUR foam: 24 kg/m³



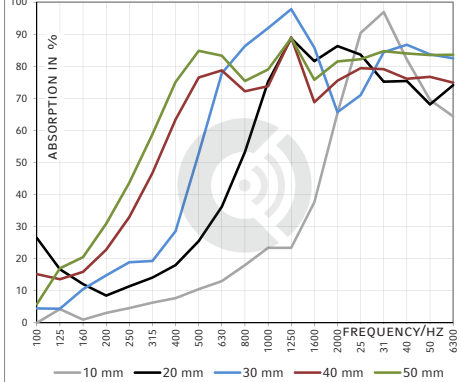
Isı Dayanıklılığı
Temperature resistant: -40 / +100°C
(short-term up to +120°C)




Kesmesi Kolay
Easy to cut



Görsel olarak çekici
baklava desen
Attractive lozenge pattern

Malzeme Tanımı Material description		Hava geciren ses emici PUR-Akustik sünger (Cello®-Özel işlem). Sünger yağa, suya ve yakıta karşı büyük ölçüde dayanıklıdır Noise-absorbing PUR foam with an air-permeable, sealed surface (special Cello® process) embossed with a decorative pattern. The foam is largely resistant to oil, water and fuel.
Yanma Özelliği Flammability	FMVSS 302, DIN 75200	karşılıyor / fulfilled
	ISO 3795	Yanma hızı < 100 mm/dk / burning rate < 100 mm/min
Isı İletkenliği Thermal conductivity	EN 12667 10°C	≤ 0,040 W/(m·K)
Kalınlık Thickness	mm	10, 20, 30, 40, 50 ± 1
Plaka Sheets	mm	1050 x 1500 2100 x 1500
Rulo Rolls		Uzunluk: max. 60 lfm. (kalınlığa bağlı) Genişlik: 1500 mm Length: max. 60 m. (depending on thickness) Width: 1500 mm
İpucu Advices		▶ VELCRO donanımlı ürünlerimizi sabitlemek için CİRTLI BANT 'ımızı öneriyoruz ▶ Tenik çizimlerinize göre özel üretilmiş kullanıma hazır parçalar ▶ For the fixation of our articles with pile fabric backing we recommend Cello® VELCRO TAPE ▶ Ready-to-use parts according to your specifications or drawing
Avantajları Benefits		▶ Sağlam ve kir tutmayan yüzey ▶ Robust and resilient surface
Empedans Ölçüm Tüpü İçerisinde Ses Emilimi Acoustic measurement Impedance tube	DIN 10 534-2	 Yüksek ve orta frekans aralığındaki ses azaltımı için mükemmel. Very good absorption values in the high and medium frequency range.

CELLO® 471

Opsiyonlar <i>Options</i>	Malzeme Tanımı <i>Material description</i>	Yanma Özelliği <i>Flammability</i>
 Arka yüzey / rear face 471 KF	Cırt cırtlı olarak donatılmıştır, bu sayede montaj kolaylığı ve gerektiğinde tekrar sökölme imkanı sağlar, örneğin: <i>Equipped for Velcro fastening. This makes it easy to fit and, if necessary, easy to remove. Ideal, for example, for maintenance flaps etc.</i>	FMVSS 302 karşılıyor / <i>fulfilled</i> ISO 3795 Yanma hızı < 100 mm/dk <i>Burning rate < 100 mm/min</i>
İpucu <i>Advice</i> 	Ürünlerimiz kendinden yapışkansız (NK) yada yapışkanlı (SK) olarak mevcuttur. <i>Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (SK).</i>	