




## CELLO® 480 • CELLO® 485 • CELLO® 487

**Cello® 480:** Yüzeyi açık gri ya da siyah taneli suni deri ile lamine edilen, koyu gri PUR-Ether-akustik ses emici sünger.

**Cello® 485:** Yüzeyi beyaz ya da gri delikli suni deri ile lamine edilen, koyu gri PUR-Ether-akustik ses emici sünger.

**Cello® 487:** Yüzeyi gri ya da siyah ince delikli suni deri ile lamine edilen, koyu gri PUR-Ether-akustik ses emici sünger.

Uygulamalar: İnşaat ve tarım makineleri, Kabin/Kapsül/ Başlık, Makine yapımı, Motorbot/Yat

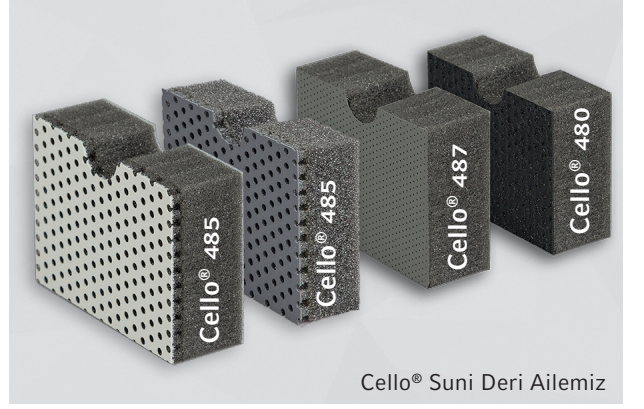

Cello® Suni Deri Ailemiz

### TEKNİK VERİLER

<b>YANMA ÖZELLİĞİ</b>	▶ FMVSS 302, DIN 75 200, karşılıyor ▶ ISO 3795, yanma hızı < 100 mm/dk
<b>ISI DAYANIKLILIĞI</b>	-40°C ile +100°C arasında
<b>ISI İLETKENLİĞİ / EN 12667</b>	≤ 0,037 W/(m·K) 10°C 'de
<b>BİRİM HACİM AĞIRLIĞI / DIN EN ISO 845</b>	28 kg/m <sup>3</sup>



### BOYUTLAR

ÜRÜN	Ø DELİK GENİŞLİK	KALINLIK [mm]	KALINLIK TOLERANSI [mm]	PLAKA* [mm]	RULO*
480	---	10, 20, 30, 40	± 2	1050 x 1480 ya da 2100 x 1480	Uzunluk: max. 60 m
485	3 mm			1050 x 1500 ya da 2100 x 1500	(kalınlığa bağlı)
487	< 1 mm			1050 x 1500 ya da 2100 x 1500	Genişlik: 1500 mm

İstek üzerine başka boyutlar da mümkündür.

\*Tirimlenmemiş: Sipariş teyidi ile müşterinin istediği ölçüleri garanti eder, ancak plaka üzerindeki tabakalar farklı enlerde olabilir.

### EMPEDANS ÖLÇÜM TÜRÜ İÇERİSİNDE SES EMİLİMİ / DIN 10 534-2

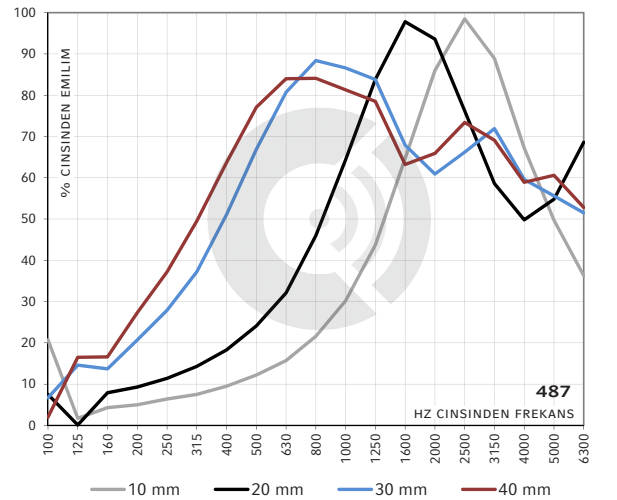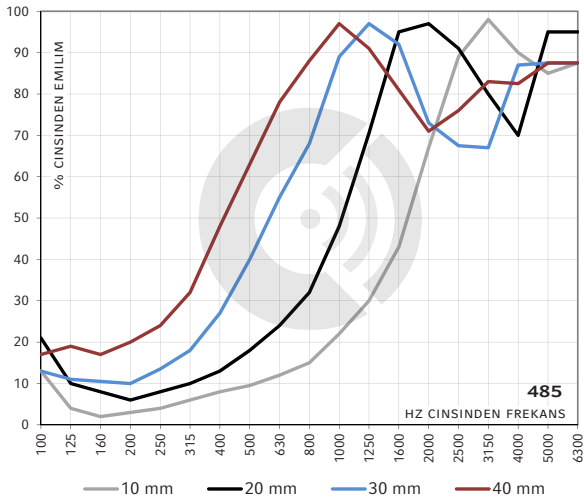

LÜTFEN UYGULAMA VE DEPOLAMA UYARILARIMIZA DİKKAT EDİNİZ • ISO 9001 SERTİFİKALI • CELLOFOAM LTD. ŞTİ.

Bütün veriler ortalama değerler olup özenle derlenmiştir. Bu bilgilerin veya ürünlerin kullanılmasının herhangi bir üçüncü tarafa ait patent veya hakları ihlal etmeyeceğine dair teminat verilmemektedir. Verilen bilgiler, alıcıyı özellikle amaçlanan kullanım ve ortamlar bakımından test etme yükümlülüğünden ibra etmez. Teknik değişikliklere tabidir. Veri sayfasının en yeni versiyonunu görmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

sales@cellofoam.com.tr  
www.cellofoam.com.tr

**DIĞER BİLGİLER**

<b>AVANTAJLARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Görünebilir alanlarda kullanıma uygun estetik yüzey</li><li>▶ Temizlenmesi kolay,sağlam ve kirlenmeye karşı dirençli yüzey</li><li>▶ Sünger ve derinin spesifik yapısı sayesinde geniş bir frekans aralığında ses emme elde edilir.</li><li>▶ Falçata ile kolay kesim</li></ul>
<b>İPUCU</b>	▶ Bağlamak için cırt bantlı ürünümüzü tavsiye ediyoruz

**OPSİYONLAR (İSTEK ÜZERİNE FARKLI OPSİYONLAR MEVCUTTUR)**

480/485/487 NK	Kendinden yapışkansız
480/485/487 SK	Kendinden yapışkanlı
480/485/487 KF	Cırt ile lamine edilmiş arka yüzey sayesinde kolay montaj ve gerektiğinde hasarsız demontaj yapılabilir.