




CELLO® 485

Yüzeyi beyaz ya da gri suni deri ile lamine edilen, delikli bir Koyu gri PUR-Ether-akustik sünger.

Uygulamalar: İnşaat ve tarım makineleri, Kabin/Kapsül/ Başlık, Makine inşaatı, Gemiler

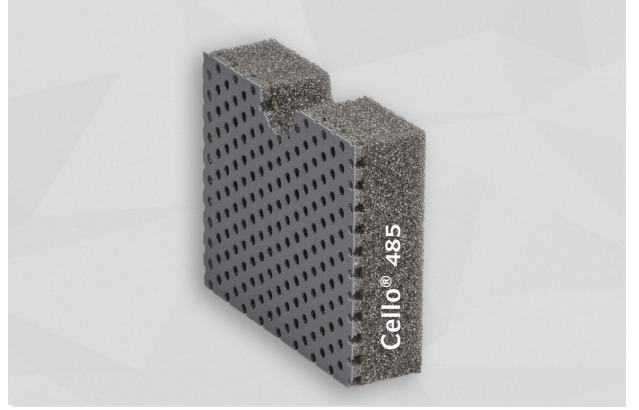

TEKNİK VERİLER

YANMA ÖZELLİĞİ	► FMVSS 302, DIN 75 200, karşılıyor ► ISO 3795, yanma hızı < 100 mm/dak.
ISI DAYANIKLILIĞI	-40°C ila +100°C
ISI İLETKENLİĞİ / EN 12667	10°C 'de $\leq 0,039$ W/(m·K)
BOYUTSAL AĞIRLIK SÜNGER / DIN EN ISO 845	25 kg/m ³


BOYUTLAR

ÜRÜN	Ø DELİK GENİŞLİK	KALINLIK [mm]	KALINLIK TOLERANSI [mm]	PALET ÜRÜN* [mm]	RULO ÜRÜN*
485	3 mm	10, 20, 30, 40	± 1	1050 X 1500 ya da 2100 X 1500	uzunluk: max. 60 lfm. (kalınlığa bağlı) Genişlik: 1500 mm

İstek üzerine başka boyutlar da mümkündür.

*Tirilmememiş: sipariş teyidi ile müşterinin istediği ölçüleri garanti eder, ancak plaka üzerindeki tabakalar farklı enlerde olabilir.

EMPEDANS ÖLÇÜM TÜRÜ İÇERİSİNDE SES EMİLİMİ / DIN 10 534-2

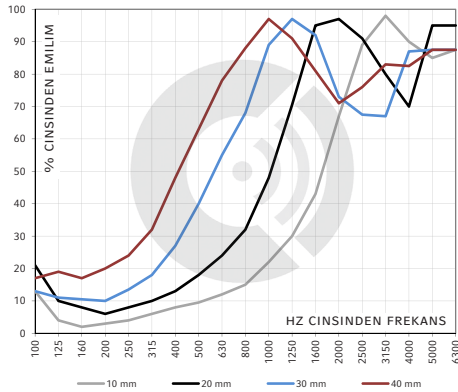

YARARLARI

- Görünebilir alanlarda kullanıma uygun estetik yüzey
- Temizlenmesi kolay, ağırlam ve kirlenmeye karşı dirençli yüzey
- Sünger ve derinin spesifik yapısı sayesinde geniş bir frekans aralığında ses emme elde edilir.
- Falçata ile kolay kesim

OPSİYONLAR

- NK: Kendinden yapışkanlı değil
- SK: Kendinden yapışkanlı
- KF: Cırt cırt bağlama için keçe kumaş ile lamine edilmiş arka yüzey

İstek üzerine farklı opsiyonlar mevcuttur.