




## CELLO® 591

Formlanmış polieter akustik sünger ve süngere kısmen lamine edilmiş, titreşebilen poliüretan folyodan oluşur.

Uygulamalar: Ses izolasyonu için duvarlar, iş makineleri, çelik yapılar, kapsül ve kabinler, ticari araçlar, motor kaputu kaplamaları

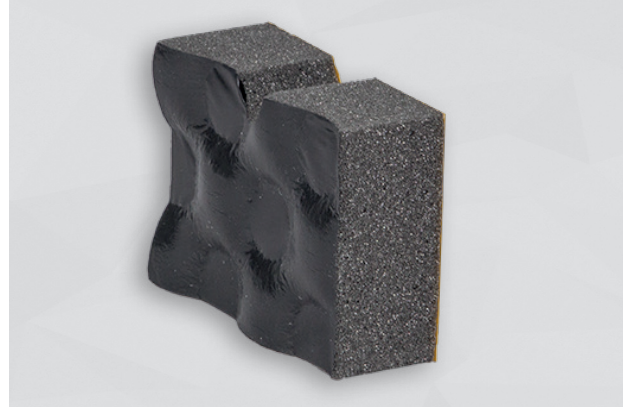

### TEKNİK VERİLER

<b>YANMA ÖZELLİĞİ</b>	► FMVSS 302, DIN 75 200, kaşılıyor ► ISO 3795, yanma hızı < 100 mm/dk
<b>ISI DAYANIKLILIĞI</b>	-40°C ila +100°C
<b>ISI İLETKENLİĞİ /DIN 52612</b>	≤ 0,040 W/(m·K)


### BOYUTLAR

ÜRÜN	KALINLIK [mm]	KALINLIK TOLERANSI [mm]	PALET ÜRÜN* [mm]
591	20, 30, 40, 50 ve 60	± 2	2000 x 1500

İstek üzerine başka boyutlar da mümkündür.

\*Tirilmememiş: sipariş teyidi ile müşterinin istediği ölçüler garanti edilir, ancak plaka üzerindeki tabakalar farklı enlerde olabilir.

### AKUSTİK LABARATUARDA SES SÖNÜMLEMESİ / DIN EN ISO 354

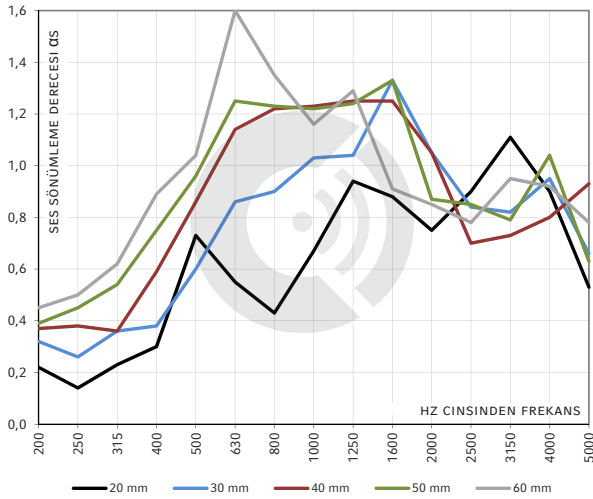

- AVANTAJLARI**
- Görsel olarak cazip tasarım
  - Yağ, su ve yakıt tutmayan yüzey
  - Orta frekans aralığında mükemmel ses yalıtımı
  - Falçata ile kolay kesim
  - Kolay montaj

- OPSİYONLAR**
- 591 NK: Kendinden yapışkansız
  - 591 SK: Kendinden yapışkanlı