


TEKNİK VERİLER

CELLO® 840 V3 VL - MOTOR CEKETİ

Modern elektrikli araçlarda özel performanslı yüksek çekiş motorları bulunur. Bunlar genellikle rahatsız edici bir tonalite de kayda değer bir gürültü oluşturur. Tam olarak 2.500 ile 3.150 Hz arasındaki bu tonalite için geliştirdiğimiz Motor ceketimiz Cello® 840 v3 VL, rahatsız edici gürültüyü önemli ölçüde azaltır.

Cello® 840 v3 VL sıkıştırılmış polyester keçeden oluşur. Bunun her iki tarafı da hidrofobik siyah bir folyo ile nemden korunmaktadır. Buna ek olarak, Motor ceketimiz birim alan başına ağırlık açısından çok iyi ses emici ve ses yalıtımı özellikleri için optimize edilmiştir.

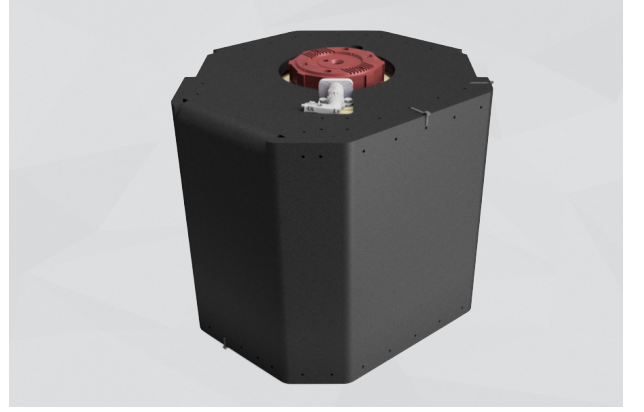

TEKNİK VERİLER

YANMA ÖZELLİĞİ	► FMVSS 302, DIN 75 200: karşılıyor ► ECE R-118: Ek 6, 7 ve 8 karşılıyor (NK, ≥ 13 mm)
ISI DAYANIKLILIĞI	+90°C'ye kadar

DİĞER BİLGİLER

AVANTAJLARI	► En iyi etki 2.500 ve 3.150 Hz arasında ► Dayanıklı su itici yüzey ► Bakım amacıyla açılabilir
MONTAJ	Parça seti standart kablo bağlarıyla sabitlenmiştir. Kanar kapamaları için Cello® vLC-01 tavsiye ediyoruz.

SES AAZALTMA ÖLÇÜMÜ

