




CELLO® BBA • CELLO® BBA HLFR

Cello® BBA çok yönlü ses absorpsiyon ve ses bariyer görevini gören kombin bir üründür. Cello® 453 Özellikle düşük frekans içeren genişbant da ses absorbe yeteneğine sahip iki akustik polieter sünger ve arasında bir ağır folyo (HLC) 'den oluşur.

BBA: Standart versiyonu ağır folyo
BBA HLFR: Yangına dayanıklı versiyonu, yangın koruma filmi ile

Uygulamalar: ;Isıtıcı/Fan/Klima, Kabin/Kapsül/Başlık, Makine inşaatı, Motorbot/Yat

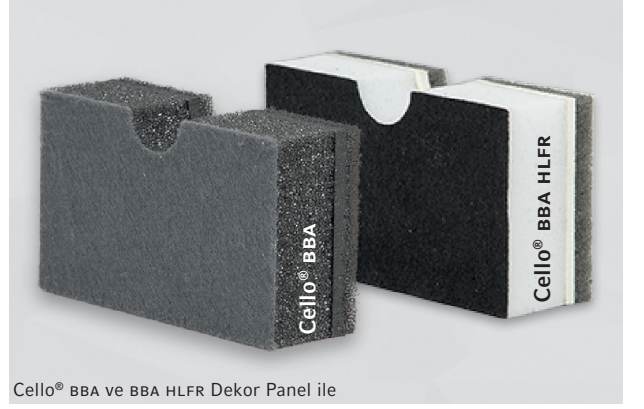

Cello® BBA ve BBA HLFR Dekor Panel ile

ÜRÜN YAPISI

BBA

Cello® 453

Cello® HLC

Cello® 461/0

Üst: Polyester kumaş ile ether sünger
Orta: Ağır folyo HLC
Alt: Eter sünger, kendinden yapışkanlı

» Kalınlık isteğe bağlı: 10, 20, 30... mm
» Kalınlık: 3 mm, Ağırlık: ca. 6 kg/m²
» Kalınlık: 7 mm

BBA HLFR

Cello® HR 290 VLC

Cello® HL FIRESTOP R

Cello® 461/0

Üst: Polyester kumaş ile Melamin sünger
Orta: Yangın koruma filmi HLFR
Alt: Eter sünger, kendinden yapışkanlı

» Kalınlık isteğe bağlı: 10, 20, 30... mm
» Kalınlık: 2,5 mm, Ağırlık: ca. 5 kg/m²
» Kalınlık: 7 mm

* Diğer dekor kaliteleri örneğin : Cello® 451 ve 491 talep edilebilir

TEKNİK VERİLER

YANMA ÖZELLİĞİ

► FMVSS 302, DIN 75 200, karşılıyor
► ISO 3795, yanma hızı < 100 mm/dk

ISI DAYANIKLILIĞI



-40°C ila +100°C

ISI İLETKENLİĞİ / EN 12667

≤ 0,040 W/(m·K) 10°C 'de

AKUSTİK LABORATUARINDA SES SÖNÜMLEME / DIN EN ISO 354

ISI İLETİM KAYBI / DIN EN ISO 10140-2

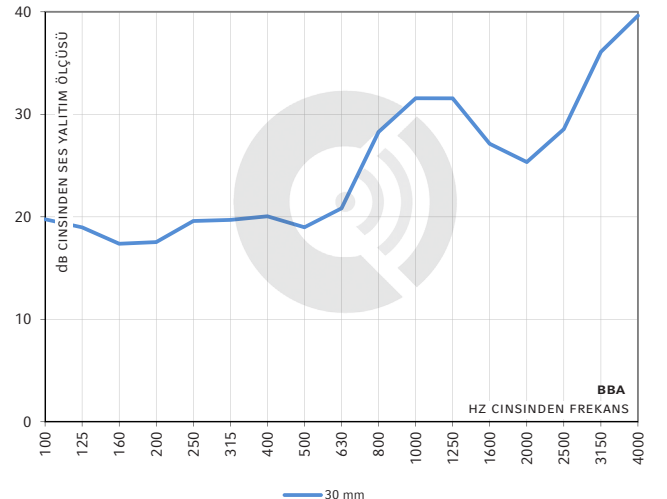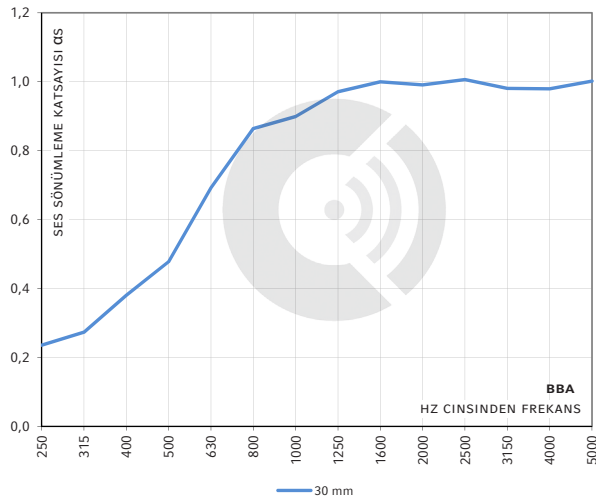

LÜTFEN UYGULAMA VE DEPOLAMA UYARILARIMIZA DİKKAT EDİNİZ

ISO 9001 SERTİFİKALI

CELLOFOAM LTD. ŞTİ.

Bütün veriler ortalama değerler olup özenle derlenmiştir. Bu bilgilerin veya ürünlerin kullanılmasının herhangi bir üçüncü tarafa ait patent veya hakları ihlal etmeyeceğine dair teminat verilmemektedir. Verilen bilgiler, alıcıyı özellikle amaçlanan kullanım ve ortamlar bakımından test etme yükümlülüğünden ibra etmez. Teknik değişikliklere tabidir. Veri sayfasının en yeni versiyonunu görmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

sales@cellofoam.com.tr
www.cellofoam.com.tr

BOYUTLAR

ÜRÜN	KALINLIK [mm]	KALINLIK TOLERANSI [mm]	PALET ÜRÜN* [mm]
BBA	20, 30, 40, 50	± 2,7	1250 X 2100 ya da 1250 X 1500
BBA HLFER	20, 30, 40, 50	± 2,5	1250 X 2100 ya da 1250 X 1050

İstek üzerine başka boyutlar da mümkündür.

*Tirilmemiş: sipariş teyidi ile müşterinin istediği ölçüleri garanti eder, ancak plaka üzerindeki tabakalar farklı enlerde olabilir.

DiĞER BİLGİLER**YARARLARI**


- En uygun katmanların seçimi Müşteri ihtiyacını birebir karşılar
- Orta ve yüksek frekanslı alnalar için mükemmel çözüm
- Yağ ve suya karşı dirençli aynı zamanda sabit dış yüzey
- Görsel olarak çekici yüzey
- Yüksek nemli alanlar için uygundur (Eter sünger yüksek nemli alanlarda ester süngere göre yaşlanmaya karşı daha dirençlidir)

OPSIYONLAR

İstek üzerine başka boyutlar da mümkündür.

İPUCU

- Dikey ve baş aşağı uygulamalarda, mekanik destek tavsiye ediyoruz.
- Kenar kapamaları için tavsiye ediyoruz:
 - » BBA: Cello® VL-53
 - » BBA HLFER: Cello® VLC-01



VL-53



VLC-01