




CELLO® BANTLAR

Cello® BANTLAR malzemenin kenarlarının ve köşelerinin kaplanmasında izole edilmesi için kullanılır.

Yapışkan özelliği: Akrilat

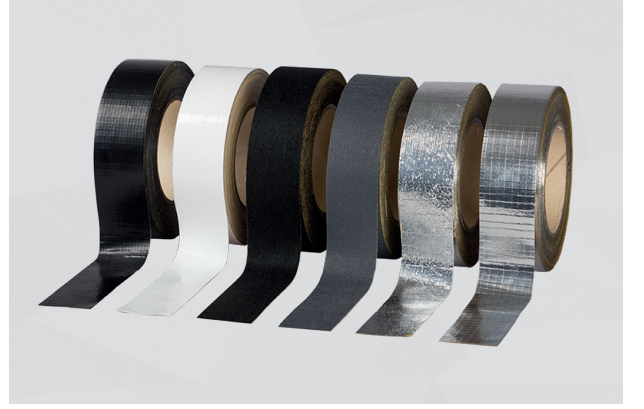

Cello® BANTLAR

TEKNİK VERİLER

YANMA ÖZELLİĞİ



- ▶ FMVSS 302, DIN 75 200, karşılıyor
- ▶ ISO 3795, yanma hızı < 100 mm/dk
- ▶ EN 45545-2, Gereksinimleri R1 + R7 + R17, HL3 karşılıyor (ALU-01 + ALU-04)
- ▶ ECE R-118, ek 6, 7 ve 8 karşılıyor (PUR-01)

ISI DAYANIKLILIĞI

- 40°C ila +150°C
- 40°C ila +200°C (Cello® ALU-01)

YAPIŞMA KUVVETİ / CPA-4.01

- Çelik saç üzerinde yapışma: En az 35 N / 5 cm

SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ / ISO 15106-3


- Cello® ALU-01 kenar ve köşe bölgeleri yapıştırma sayesinde hem sızdırmazlık hem de su buharı geçirmezliği elde edilmektedir.

YOĞUNLUK


- ▶ ECE R-118, ek 9 karşılıyor, güçlü yağlayıcılar (PUR-01)

YARARLARI

- ▶ Hertürlü yüzeye mükemmel yapışma
- ▶ Esnek olduğundan kolay uygulanabilir
- ▶ Kolay ve çabuk montaj

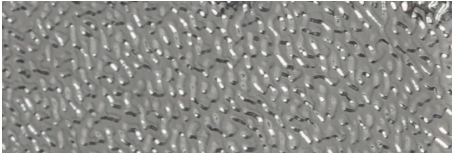


Cello® ALU-01

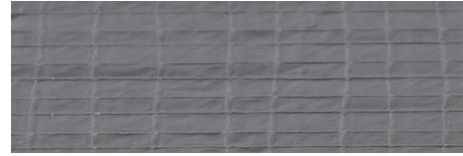


Cello® ALU-04



Cello® PUR-01



Cello® PUR-03

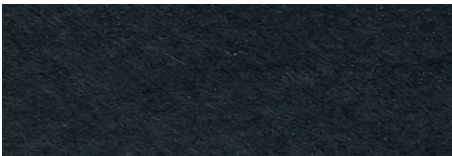

Cello® VLC-01



Cello® VL-53


CELLO® BANTLAR

ÜRÜN	TANIM	ESNEME ORANI / ISO 9073-3	MAKSİMUM ÇEKİŞ / ISO 9073-3 Esneme oranı ile ölçülmüş
ALU-01	Aluminyum bant, gümüş, parlak, örgülü bant çekme dayanımı artırmak için	ca. 4%	En az 150 N
ALU-04	Aluminyum bant, gümüş, parlak, örgülü bant çekme dayanımı artırmak için	ca. 2%	En az 200 N
PUR-01	Siyah folyo bant, örgülü bant germeden koruma amaçlı	ca. 25%	En az 50 N
PUR-03	Beyaz folyo bant, örgülü bant germeden koruma amaçlı	ca. 25%	En az 50 N
VLC-01	Siyah keçe bant, germeden koruma amaçlı, örgülü bant	ca. 25%	En az 50 N
VL-53	Gri keçe bant, germeden koruma amaçlı, örgülü bant	ca. 25%	En az 400 N

BOYUTLAR

ÜRÜN	KALINLIK [mm]	GENİŞLİK [mm]	UZUNLUK	KENAR UYGULAMALARI İÇİN KALINLIK TAVSİYELERİ
ALU-01 / ALU-04	0,3 ± 0,1	40, 50, 60, 70 ± 2	33 m / Rulo	Malzeme kalınlığı 10 mm » 40 mm-Bant
PUR-01 / PUR-03	0,3 ± 0,1			Malzeme kalınlığı 20 mm » 50 mm-Bant
VLC-01 / VL-53	0,9 ± 0,1			Malzeme kalınlığı 30 mm » 60 mm-Bant Malzeme kalınlığı 40 mm » 70 mm-Bant

İstek üzerine başka boyutlar da mümkündür.

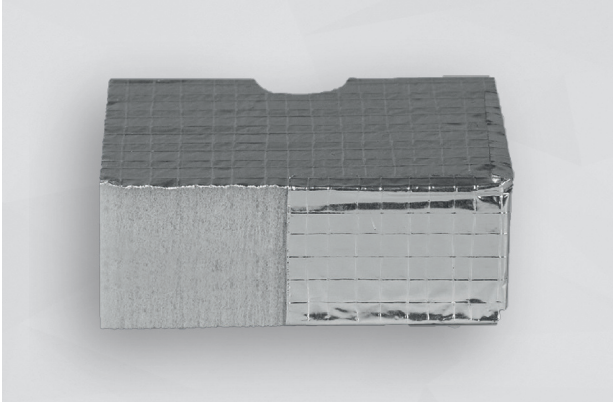

Cello® HR 290 ALG-04 kenarları Cello® ALU-04 ile bantlanmış



Cello® 451 kenarları Cello® VLC-01 ile bantlanmış