




CELLO® SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

Cello® Sızdırmazlık ürünleri PVC, EPDM, PE, CR yada NBR baz ürünlerinden elde edilmektedir.

Uygulamalar: Makine ve tesis mühendisliği, inşaat makineleri, ticari araçlar, otobüsler, raylı araçlar, anahtar dolapları, kapılar, pencereler, sac işleme endüstrisi, alet yapımı, klima sistemleri

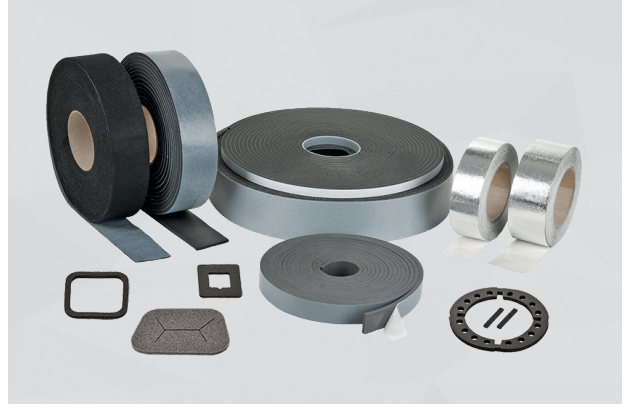

TEKNİK VERİLER

ÜRÜN	YOĞUNLUK [kg/m³] ISO 845	ISI DAYANIKLILIĞI	SERTLİK SHORE OO	UYARILAR / İPUCU
EPDM	60-85	-40°C ila +130°C max. +150°C	26-28	► Kapalı hücreli ► Mükemmel sıcaklık direnci ► Sıcak su ve buhara karşı yüksek direnç ► Çok iyi kimyasal direnç, örn. alkolere, ketonlara (örneğin aseton), esterlere ve glikollere karşı
EPDM W	100 ± 20	-40°C ila +105°C (+120°C)	19-31	► Kapalı hücreli ► Çok iyi hava direnci ► Çok iyi kimyasal direnç ► Diğer Cello® EPDM-malzemelerine kıyasla çok ince hücreli
EPDM HD	85-115	-40°C ila +120°C	30-45	► Kapalı hücreli ► Cello® SEAL EPDM ile aynı temel malzeme, ancak daha yüksek yoğunluklu. olayısıyla deforma- syona karşı daha yüksek direnç ve yırtılmaya karşı son derece mukavemetli. ► EPDM genellikle inerttir, böylelikle mantar, küf ve alglerin oluşumunu önler
EPDM FL	95	-40°C ila +135°C (180°C)	tanım- lanamaz	► Yarı kapalı hücreli: Otomotiv sektöründe sıklıkla kullanılan malzeme esnekliği birleştiriyor (FL) kapalı hücreli köpüklerin sıklığına sahip açık hücreli süngerler ► İyi ses emici özellikler ► Eşit olmayan boşlukları telafi eder. % 70 sıkıştırma ile sızdırmazlık garanti edilir
NBR	40-70	-45°C ila +85°C max. +110°C	31	► Kapalı hücreli ► Örneğin motor yağı ile temasın olduğu alanlar için ► Deformasyon ve aşınmaya karşı son derece sağlam
CR HD	175 ± 25	-40°C ila +100°C	40-55	► Kapalı hücreli ► Yüksek mekanik dayanım ► İyi hava direnci, iyi yağ ve kimyasal direnç ► Rulo olarak bulunmamaktadır.
PE	28	-50°C ila +100°C	50	► Kapalı hücrelerde ağ bağlantılı ► Diğer tüm malzemelere kıyasla çok ince hücreli. Bu sayede özellikle çok düşük su emilimi kapasitesi mevcut. ► Aşırı düşük sıcaklık direnci
PVC	120	-30°C ila +70°C	31	► Kapalı hücreli ► Çoğu asit ve alkaliye karşı çok iyi kimyasal direnç ► Mükemmel yaşlanma direnci / Mükemmel hava direnci ► Elektrik yalıtımı için uygundur

İPUCU

- Malzemeler her iki tarafı yapışkanlı, yada yapışkansız olarak teslim edilebilir
- 5 - 1000 mm rulo genişliklerinde mevcuttur
- Kendinden yapışkanlı ürünler için yapışkan direnci maks. 100°C
- Isıya maruz kaldığında 5%'e kadar çekme

DİĞER BİLGİLER

Daha fazla bilgi için lütfen Sızdırmazlık Kataloğumuzu talep edin yada ofis ve sahadaki irtibat kişilerimizle iletişime geçin.
Sızdırmazlık ürünleri ile ilgili daha fazla bilgiye www.cellofoam.com.tr den ulaşabilirsiniz