



CELLO® F700 FR HO

Yangına dayanıklı, yağ ve su geçirmez, ısı ve ses yalıtımı sağlayan beyaz polyester keçe.

Uygulamalar: Otobüs/iş makineleri, Küçük ev aletleri, Isıtma/Havalandırma/İklimlendirme, Kabin/Kapsül/Başlık, Makine yapımı, Tıbbi teknik, Raylı taşıtlar



Tamamen geri dönüştürülebilir

TEKNİK VERİLER

YANMA ÖZELLİĞİ

- ▶ FMVSS 302, DIN 75 200, karşılıyor
- ▶ ISO 3795, yanma hızı < 100 mm/dk
- ▶ ECE R-118, ek 6, 7 ve 8 karşılıyor, alev yayılma hızı: 0 mm/dk
- ▶ EN 45545-2: gereksinim R1, HL 2 karşılıyor (5-50 mm) (F700 FR HO SK)
- ▶ EN 45545-2: gereksinim R1, HL 3 karşılıyor (5-50 mm) (F700 FR HO NK)



ISI DAYANIKLILIĞI

-50°C ile +100°C arasında
-50°C ile +150°C arasında (boyutsal değişimi dikkate almadan)

ISI İLETKENLİĞİ / EN 12667

≤ 0,036 W/(m·K) 10°C 'de

BİRİM HACİM AĞIRLIĞI / DIN EN 29073-1

20 kg/m³ ± %10


BOYUTLAR

ÜRÜN	KALINLIK [mm]	KALINLIK TOLERANSI / DIN EN ISO 9073-2	PLAKA* [mm]
F700 FR HO	10 - 80	± %10, 10 mm'de : ± %25	2100 x 1250

İstek üzerine başka boyutlar da mümkündür.

*Tirilmememiş: sipariş teyidi ile müşterinin istediği ölçüler garanti edilir, ancak plaka üzerindeki tabakalar farklı enlerde olabilir.

EMPEDANS ÖLÇÜM TÜRÜ İÇERİSİNDE SES EMİLİMİ / DIN 10 534-2

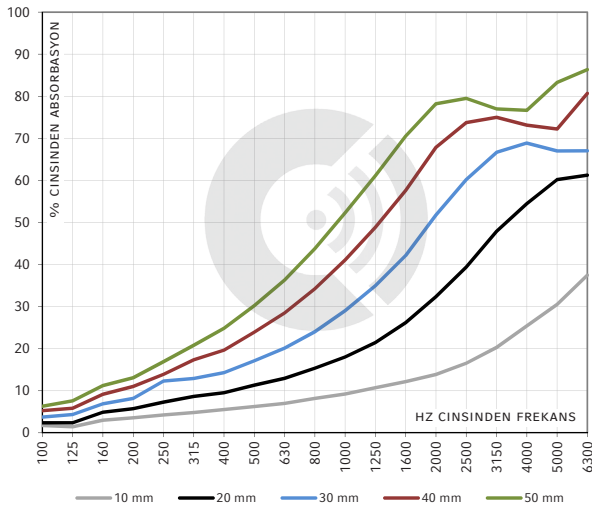


DIĞER BİLGİLER

YARARLARI	<ul style="list-style-type: none">▶ Püskürtme suya karşı çok iyi geçirmezlik▶ Vibrasyon testinde kompozitin çözünmesine neden olmaz▶ Mantarlanma ve küflenme olmaz▶ Mükemmel ses yalıtımı
IPUCU	<ul style="list-style-type: none">▶ Plakalar dikey konumda saklanmalıdır

OPSİYONLAR (İSTEK ÜZERİNE FARKLI OPSİYONLAR MEVCUTTUR)

F700 FR HO NK	Kendinden yapışkansız	
F700 FR HO SK	Kendinden yapışkanlı	
F700 FR HO/53	Polyester keçe ile lamine edilmiştir (gri). Böylelikle mekanik olarak sabit ve görsel olarak çekici bir üst yüzeye sahiptir.	YANMA ÖZELLİĞİ <ul style="list-style-type: none">▶ FMVSS 302, DIN 75 200, karşılıyor▶ ISO 3795, yanma hızı < 100 mm/dk
F700 FR HO HT	Siyah polyester folye ile lamine edilmiştir. Bu sayede yağ, su ve yakıt geçirmez.	YANMA ÖZELLİĞİ <ul style="list-style-type: none">▶ FMVSS 302, DIN 75 200, karşılıyor▶ ISO 3795, yanma hızı < 100 mm/dk▶ ECE R-118, ek 6, 7 + 8 karşılıyor (13 mm, NK)



F700 FR HO/53



F700 FR HO HT