



CELLO® HR 290/O CB-01

Melamin bazlı yumuşak sünger, sıvılara karşı daha dayanıklı olması için folyo ile laminedir.

Opsiyon 1: CB-01 » Üst ve kenarlar kapalı

Opsiyon 2: CB-01/2 » Tüm yüzeyler kapalı

Araçların Motor bölümleri, ısıtıcıların hava kanalları, havalandırma yada klimalar.




TEKNİK VERİLER

YANMA ÖZELLİĞİ	► FMVSS 302, DIN 75 200, karşılıyor ► ISO 3795, yanma hızı < 100 mm/min
ISI DAYANIKLILIĞI	-40°C ila +150°C
ISI İLETKENLİĞİ MELAMİN SÜNGER / EN 12667	≤ 0,034 W/(m·K) 10°C' de
BOYUTSAL AĞIRLIK MELAMİN SÜNGER / DIN EN ISO 845	9 ± 1,5 kg/m ³

Kalınlıklar: 10, 20, 30, 40 ve 50 mm. Diğer kalınlıklar istek üzerine. Özel çizimler mümkün.


EMPEDANS ÖLÇÜM TÜRÜ İÇERİSİNDE SES EMİLİMİ / DIN 10 534-2

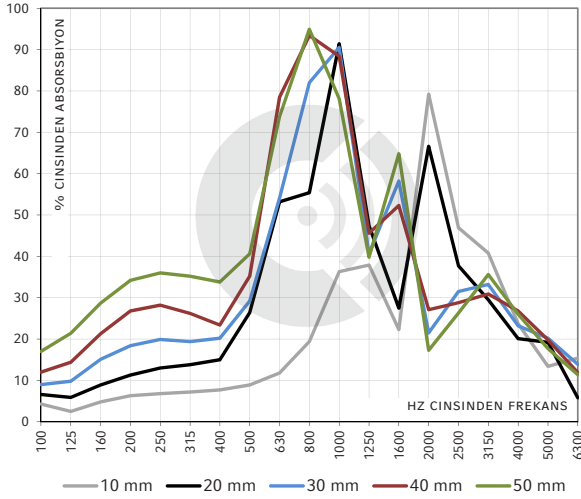

- YARARLARI**
- Geniş bant emilimi
 - Folyo sayesinde yağ, su ve yakıt sızdırmaz
 - Silinebilir, hijyenik yüzey
 - PUR-süngere kıyasla yüksek ısı dayanımı

- OPSİYON-LAR**
- HR 290/O CB-01/ NK: Kendinden yapışkansız
 - HR 290/O CB-01/ SK: Kendinden yapışkanlı
 - HR 290/O CB-01/2 NK: Tüm kenarları kapalı, kendinden yapışkansız
 - HR 290/O CB-01/2 SK: Tüm kenarları kapalı, kendinden yapışkanlı

- IPUCU** Kenar kapamaları ve sızdırmazlık için Cello® PUR-01 bantlarımızı öneriyoruz



Cello® PUR-01